

Band Seal[®]

Banda elástica para juntas de materiales de distinto módulo de elasticidad

CAMPOS DE APLICACIÓN

Se utiliza en encuentros de materiales de distinto coeficiente de dilatación y/o módulo de elasticidad.
También se emplea para fisuras, grietas y juntas en general.

NOTA

LA CARGA TOTAL DE APR1 SOBRE
BAND SEAL SERÁ DE 0,400KG/M LINEAL

APLICACIÓN


En piezas de hormigón armado y muros cerámicos, pueden ser tratados con el sistema Band Seal:

Regularice el encuentro constructivo con arena y portland, luego de secado aplique una imprimación a pinceleta de APR 1 Color diluido en estado puro, sobre esta deslice la banda geotextil (de ancho variable, de 10 a 20 cm.).

Completada la imprimación aplique una primera mano de APR1 puro, asegurandose de que no queden pliegues, arrugas o aire ocluidos en la banda, continuar aplicando APR1 hasta obtener la carga mínima recomendada. El tratamiento se completa con el sistema para aislación vertical que se esté usando (Superseal Plus, Darkseal Plus o Hidrosel Plus) según necesidad.



1) Fijación de Banda con APR1 Color

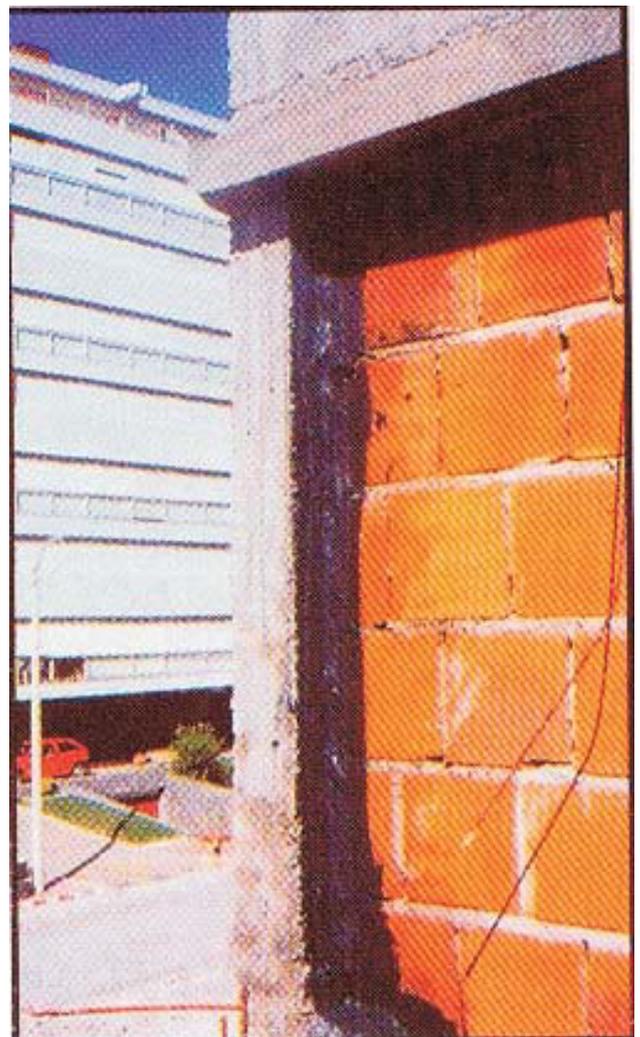

2) Terminación con Sistema Darkseal

